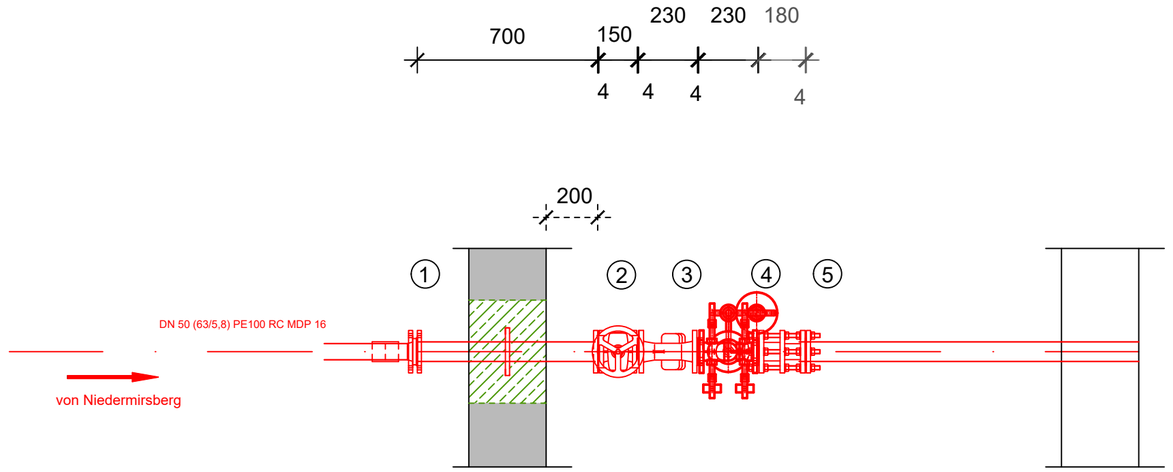

Installation PN 10

1 FF-Stück DN 50 mm (57/2,9) mit Mauerflansch und Nippel 1/2" nach oben und Nippel 1/2" nach unten, mit Kugelhahn 1/2"
BL = 720 mm

2 Absperrschieber DN 50 mm (Kurzbaulänge, mit Handrad)

3 Schmutzfänger DN 50

4 Druckhalteventil DN 50

5 Ausbaustück DN 50

Rohrunterstützungen (Werkstoff-Nr. 1.4301, V2A)

Alle Flanschverbindungen mit Vorschweißbördel und Losflansch oder Aufschweißflansch nach DIN 2576.

Leitungen aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Alle ganauen Maße sind am Bau zu nehmen!

Nr.	Änderungen	geän. am	Name	gepr. am	Name

Unternehmen
Wasserversorgung **Ebermannstadt**
stadtwerke ebermannstadt
Landkreis Forchheim

Plan-Nr. 14_BAE_03_P5_2

Der Unternehmensträger

..... Datum Unterschrift

Maßstab	Planbezeichnung			
1: 20	**Behälter Eschlipp** *Einbauten für Zulauf*	Proj.	14_03	Name
		entw.		
		gez.	2020.05.11	Haas
		gepr.		

DÜRRSCHMIDT Ingenieurbüro
90491 Nürnberg, Bismarckstr. 3
Tel. 0911 / 55 60 55 Fax 0911 / 53 57 66
E-mail info@duerrschmidt-ingbuero.de
www.duerrschmidt-ingbuero.de

Nürnberg, den 13.05.2020